取扱説明書

オートセンサ　AS-30

はじめに

「オートセンサ AS-30」を、お買い上げいただきましてありがとうございます。本製品は、土入れ機の苗箱落下防止用センサです。適用機種をご確認の上、安全にお使いください。

☆『安全に作業をするために』の注意項目については、各機種の取扱説明書を必ずお読みください。

1．適用型式：ST-307K　ST-507K　ST-307Y　ST-307　ST-507 の場合

（1）組み立て方

① 本機の補助レール左側にセンサを取り付ける穴が開いています。大きい方の穴にセンサ棒を通して M6 の六角ボルトで取り付けてください。

② センサから最初の穴にプッシュマウントタイでコードを固定してください。次の穴からは、コードクランプで固定します。
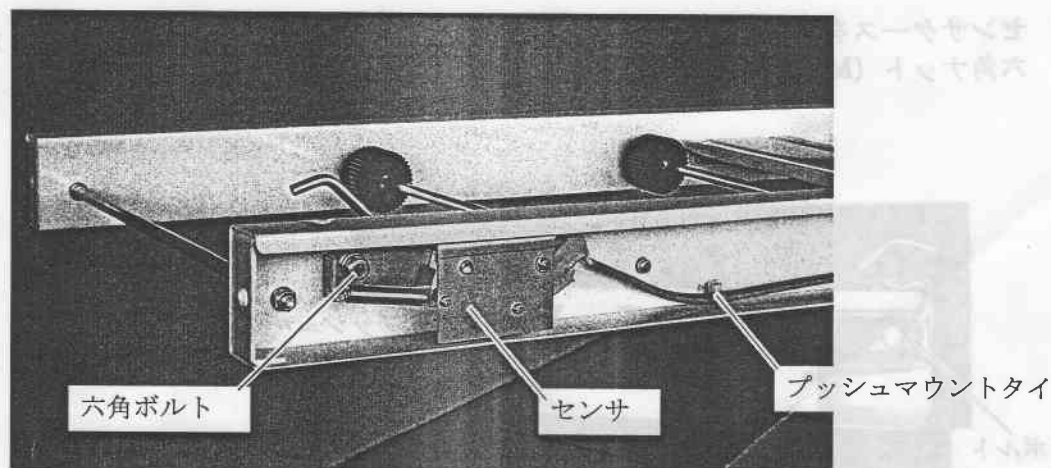
（2）コードの接続

中間コードを本機レールにコードクランプにて固定し、センサコードと接続します。

次に、土入れ機のモーターベースに差し込んである短絡プラグを外し、中間コードを差し込みます。

（注意）
センサマーク以外のコンセントに差し込むとショートしますので、注意してください。
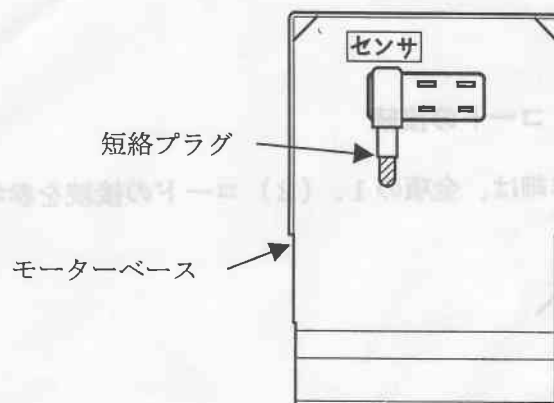
（3）余り部品

センサケースとバネ平組込六角ボルト（M8×16）六角ナット（M8）は、使用しません。

2．適用型式：ST-305　ST-505　ST-305H の場合

（1）組み立て方

① 同梱しているセンサケースに、センサを組み付けます。プッシュマウントタイでコードを固定してください。

② センサケースを本機の補助レール左側先端に、バネ平組込六角ボルト（M8×16）と六角ナット（M8）で組み付けます。
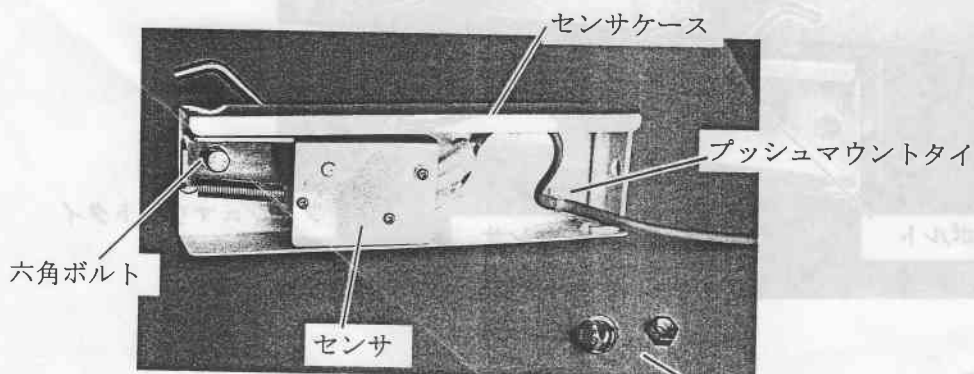
（2）コードの接続

詳細は、全項の１．（２）コードの接続を参考に行ってください。